




## Amrock Led

Ammoniakbestendige verlichting met lange levensduur



De hoge beschermingsklasse van de armaturen maakt reiniging bij hoge druk tot 100 bar en tot 80°C warm water en een verscheidenheid aan reinigingsmiddelen mogelijk, naast een goede chemische weerstand. Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige omgevingen dankzij de hoge IP-beschermingsgraad

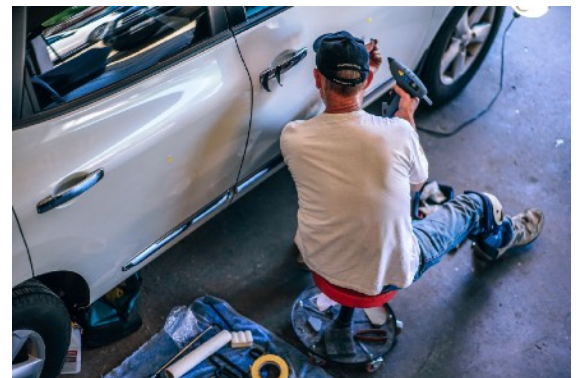

### Bestand tegen

- Ammoniak
- Zwavel
- Ontsmetting producten
- Stof
- (Warm) Water tot 80°
- UV
- Corrosie
- Gassen
- Hoge druk reiniging

- ✓ Snelle, eenvoudige installatie aan een staaldraad (zonder gereedschap)
- ✓ Quick connect terminal, voorgesorteerde doorvoerbedrading
- ✓ Hoge lichtopbrengst
- ✓ Mooie kleurweergave en helder licht
- ✓ Minimale halvering energieverbruik
- ✓ Mogelijkheid tot financiering



Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons

Jonghelinckstraat 8a  
2018 Antwerpen  
België

+32 33 666 888

info@ecolightsystems.be

www.ecolightsystems.be



## Amrock Led

Ammoniakbestendige verlichting met lange levensduur

Technische specificaties

<b>Diameter</b>	48 mm	48 mm
<b>Lengte</b>	1200 m	1500 mm
<b>Materiaal</b>	PC/PMMA	PC/PMMA
<b>Systeem Power Consumptie</b>	24W	32W/45W
<b>Flicker</b>	Geen flicker	Geen flicker
<b>Led Power Consumptie</b>	21.6W	28.8 W/40.W
<b>IP</b>	IP68	IP68
<b>Lumen behoud</b>	L80B20	L80B20
<b>IK</b>	IK10	IK10
<b>Input voltage</b>	AC220-240	AC220-240
<b>Frequentie</b>	50/60Hz	50/60Hz
<b>Power factor</b>	>0,95	>0,95
<b>Werkomstandigheden</b>	Temperatuur: -25°C tot +45°C Vochtigheid: 45-65%	Temperatuur: -25°C tot +45°C Vochtigheid: 45-65%
<b>Gemiddelde temperatuur (24h)</b>	45°C	45°C
<b>Hoogste temperatuur oppervlak</b>	52°C	52°C
<b>Junctie temperatuur</b>	115°C	115°C
<b>Efficiëntie (Lm/W)</b>	130 Lm/W	130 Lm/W
<b>LED Flux</b>	20lm/LED, totaal 168 LEDS	20lm/LED, totaal 240 LEDS
<b>Lamp efficiëntie</b>	>0,9	>0,9
<b>CCT</b>	2700K-6500K	2700K-6500K
<b>CRI</b>	Ra >80	Ra >80
<b>Levensduur</b>	>50.000 uren	>50.000 uren
<b>Stralingshoek</b>	120°	120°
<b>Lens transmittance</b>	90%	90%
<b>Gewicht (netto)</b>	0,85 kg	1,03 kg
<b>Gewicht (bruto)</b>	10 kg (9pcs./Doos)	11,8 kg (9pcs./Doos)
<b>Garantie</b>	5 year	5 year
<b>Certificaten</b>	CE, CB, IFS, ROHS, NSF	CE, CB, IFS, ROHS, NSF

Gratis Lichtstudie

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons

Jonhelinckstraat 8a  
2018 Antwerpen  
België

+32 33 666 888

info@ecolightsystems.be

www.ecolightsystems.be