



Floodlight R Serie


Duurzame en zuinige LED verlichting met lange levensduur

Deze krachtige LED lamp is geschikt voor het aanlichten van gebouwen en terreinen tot op grote hoogtes. Toepasbaar voor binnen- en buitengebruik. Geschikt voor één op één vervanging van de klassieke HID en SON gasontladinglampen.

De floodlight is van 0° tot 180° richtbaar op vaste standen. Verschillende stralingshoeken zijn op aanvraag te bestellen. Op verzoek kan een microwave bewegingssensor bijgeleverd worden.



Product	FLR-030(K)	FLR-060(K)	FLR-080(K)	FLR-120(K)	FLR-150(K)	FLR-200(K)
Vermogen (W)	30	60	80	120	150	200
Lumen (lm)	3900	7800	10400	15600	19500	26000
Spanning (V)	AC 100-240/277 V 50 Hz/60 Hz					
Stroom (A)	0,125	0,25	0,33	0,50	0,625	0,83
Powerfactor	> 0,95					
LED type	Nichia					
Driver type	Mean Well					
Accessoires	Microwave Sensor					
Kleurtemperatuur (K)	3000K, 4000K, 5700K, 6500K					
IP klasse	IP 65					
Omgevingstemperatuur	- 40°C tot + 50°C					
Kleurweergave-index (CRI)	> 80					
Levensduur	> 75.000 u.					
Materiaal	spuitgiet aluminium en veiligheidsglas					
Afmetingen (LxWxH)	168x130x69	139x252x93	139x252x93	359x280x111	359x280x111	412x320x126
Gewicht (kg)	1,40	4,10	4,30	6,50	6,90	8,50

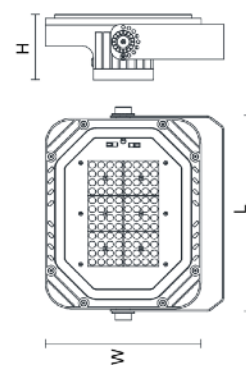

Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a
2018 Antwerpen
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be



Floodlight R Serie

Projecten

Lawter (Kallo)



Oude situatie
(90 stuks terreinverlichting 250W en
gasontladingslampen 400W)



Nieuwe situatie
(Floodlight R Serie 80W en 120W)

Lampen zijn mits een lichtstudie
verplaatst om een egaal
lichtbeeld te verkrijgen

Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a
2018 Antwerpen
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be