



GI-FLD-1555 Battenlight


Duurzame, zuinige en betaalbare LED verlichting met lange levensduur



Multifunctioneel LED armatuur met veel toepassingsmogelijkheden en spectaculaire lichtopbrengst. Stof en waterdicht. Perfect te gebruiken in loodsen, stallen, garages, werkplaatsen, koelruimtes en in de voedingsindustrie.

Ideaal als vervanger voor minimaal 2x 58W TL-armatuur, met een besparing van meer dan 60%. Zeer snelle en eenvoudige montage met de bijgeleverde beugels. Zowel met één ingang voor enkelvoudige schakeling als met ingang en uitgang voor doorlopende aaneenschakeling.

Product	GI-FLD-1555
Vermogen (W)	55
Lumen (lm)	6875
Spanning (V) AC	220-240
Stroom (A)	0,27
Powerfactor	> 0,95
Stralingshoek (°)	120
Slagvastheid	IK08
Accessoires	Ophangbeugels
Kleurtemperatuur (K)	4000K, 5000K
IP klasse	IP 67
Omgevingstemperatuur	- 10°C tot + 40°C
Kleurweergave-index (CRI)	> 80
Levensduur	> 40.000 u.
Materiaal	polycarbonaat
Afmetingen	Standaard 1500 mm, ook verkrijgbaar in 600 mm
Gewicht (kg)	1,36
Lumenbehoud	Lm 79/80

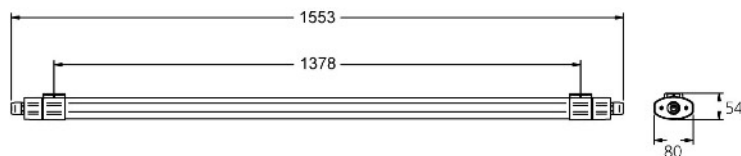

Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a +32 33 666 888
2018 Antwerpen
België



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be




GI-FLD-1555 Battenlight

De GI-FLD-1555 heeft dankzij zijn stof- en waterdichte eigenschappen, veelzijdige



Op de afbeelding aan de linkerkant, is het armatuur ingebouwd in een bestaand TL- lijnsysteem. De verduurde voetjes van de TL lampen worden verwijderd en op dezelfde plek vervangen door de ophangbeugels van het nieuwe armatuur. Op een paar minuten tijd is uw bestaande lijn omgebouwd met een nieuw LED armatuur zonder afbraak van uw bestaande lijnen. Het grote voordeel in tegenstelling tot LED TL tubes vervangers is dat men de oude technologie, voorschakelapparatuur en bekabeling niet hoeft te gebruiken of te manipuleren. De spiegel kan men behouden om het licht nog steeds op de originele identieke manier te bundelen.

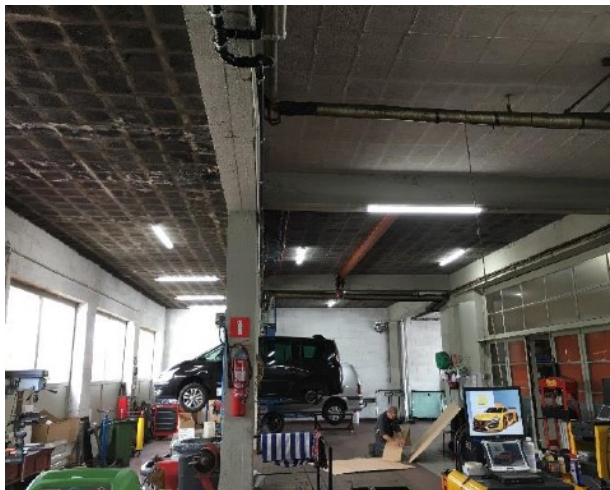

Renault (Koksijde)



Mercedes (Goes, NL):

Dankzij een reële kleurweergave en hoge lumenoutput, is het armatuur een uitstekend werklucht voor allerlei doeleinden. Het werken met kleine onderdelen wordt in de mate van het mogelijke gemakkelijk gemaakt omdat het licht zich in elk donker hoekje wringt. Autogarages zijn hierdoor zeer genegen om met deze lamp te werken.



Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a +32 33 666 888
2018 Antwerpen
België



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be



GI-FLD-1555 Battenlight

De GI-FLD-1555 heeft dankzij zijn stof- en waterdichte eigenschappen, veelvuldige toepassingen in de industrie. Hieronder een greep van de projecten uitgevoerd met dit product.



Bovenstaand logistiek centrum In Putte Nederland is volledig uitgerust met een 60W versie tube in 4000K. Deze is de ideale 1 op 1 vervanger van de 2x58W TL in standaard 840 kleur welbekend.

Met meer dan 65% besparing op energie en onderhoud is dit centrum voor jaren gesteld op vlak van verlichting. Onderhoud en flikkerende TL lampen is voorgoed verleden tijd.

De Lijn (Oostende)

5000K kleurtemperatuur tube gebruikt voor een heldere weergave van de kleuren voor de te spuiten onderdelen van de kusttram.



Mercedes-Benz



RENAULT

Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a
2018 Antwerpen
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be