

## Led Troffer Panel

Duurzame en zuinige LED verlichting met lange levensduur




Product	PLT-6645(K) optioneel PLT-31245(K)
Vermogen (W)	45
Lumen (lm)	4950
Spanning (V)	AC 220-240V
Stroom (A)	0,21
Powerfactor	> 0,95
Stralingshoek (°)	110
Slagvastheid	IK03
Accessoires	Opbouwframe
Kleurtemperatuur (K)	3000K, 4000K, 5000K
Dimming	Standaard niet dimbaar optioneel DALI of 1-10V
IP klasse	IP 44
Omgevingstemperatuur	- 25°C tot + 40°C
Kleurweergave-index (CRI)	> 80
Levensduur	> 50.000 u.
Materiaal	Aluminium, Polycarbonaat
Afmetingen (LxBxH)	596x596x65 optioneel 1296x296x65
Gewicht (kg)	2,69

Led paneel met hoog lichtrendement. Uitstekend te gebruiken in kantoren, scholen, kantines, showrooms en winkels.

De leds zitten verspreid over het volledige oppervlak waardoor het lichtbeeld compleet egaal is. Dit in tegenstelling tot een plat panel, waarbij de leds enkel aan de buitenzijde zitten, kan bij het uitvallen van enkele leds schaduwvorming ontstaan. Ons panel is bovendien niet verblindend.

Geschikt voor systeemplafonds maar ook voor opbouw met bijpassend frame. Verschillende maten beschikbaar, 600x600 en 300x1200.

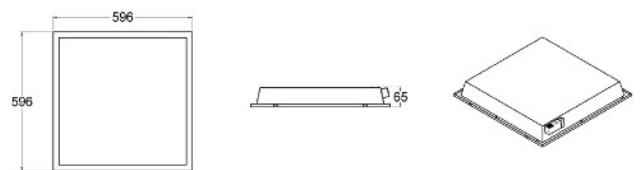

Gratis Lichtstudie

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a  
2018 Antwerpen  
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be

## Led Troffer Panel

### Projecten



Gratis Lichtstudie  
-  
Proefplaatsing Mogelijk

### Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a  
2018 Antwerpen  
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be