

## High Bay LED ELS-WLG





### Toepassingen

Deze krachtige LED lamp is geschikt voor plaatsen met middelmatige hoogte, zoals loodsen, werkplaatsen en productiehallen in de industriële, logistieke en agrarische sector. Geschikt voor één op één vervanging van de klassieke HID en SON gasontladinglampen.

Dankzij de diffusor kan men genieten van een hoge lumen output zonder verblinding. Met zijn lineaire vorm is de lamp uitermate geschikt voor verlichting tussen rekken in opslagruimtes.

Het draaibaar kabel invoersysteem laat een snelle en eenvoudige plaatsing toe.

Product	ELS-WLG-120(K)	ELS-WLG-150(K)
Vermogen (W)	120	150
Lumen (lm)	14.500	18.000
Spanning (V)	AC 220-240V	
Stroom (A)	0,54	0,68
Powerfactor	> 0,9	
Stralingshoek (°)	110	
Slagvastheid	IK08	
Accessoires	Ophangbeugels	
Kleurtemperatuur (K)	5000K (andere op aanvraag)	
IP klasse	IP 65	
Omgevingstemperatuur	- 10°C tot + 40°C	
Kleurweergave-index (CRI)	> 80	
Levensduur	> 50.000 u.	
Materiaal	Aluminium, Polycarbonaat	
Afmetingen (LxBxH)	1224x151x82	

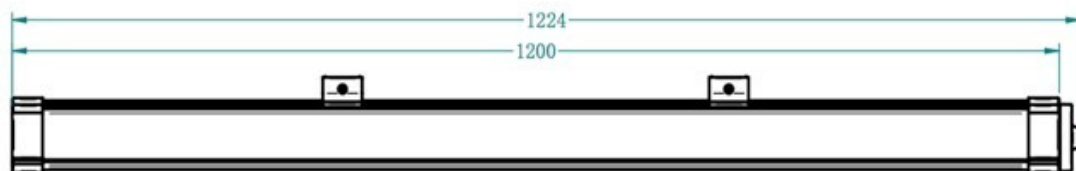

Gratis Lichtstudie

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer ons



Jonghelinckstraat 8a  
2018 Antwerpen



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be