



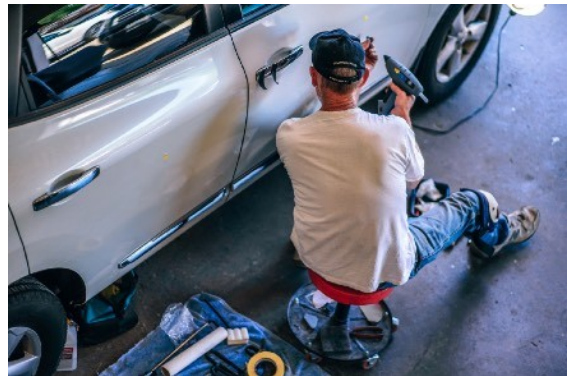

Amrock Led

Ammoniakbeständige Beleuchtung mit langer Lebensdauer

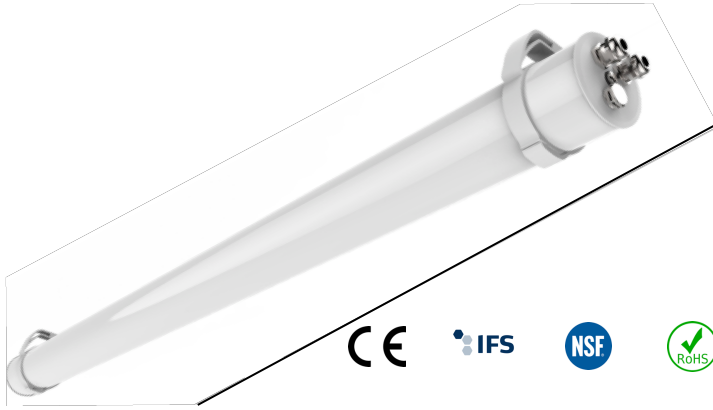

Die hohe Schutzart der Leuchten ermöglicht neben einer guten chemischen Beständigkeit auch die Reinigung mit Hochdruck bis 100 bar und bis 80°C heißem Wasser und einer Vielzahl von Reinigungsmitteln. Geeignet für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen dank des hohen IP-Schutzgrades

Beständig gegen

- Ammoniak
- Schwefel
- Dekontaminationsprodukte
- Staub
- (Heißes) Wasser bis zu 80°
- UV
- Korrosion
- Gase
- Hochdruckreinigung

- ✓ Schnelle und einfache Installation auf einem Stahldraht (ohne Werkzeug)
- ✓ Schnellanschluss, vorsortierte Durchverdrahtung
- ✓ Hohe Lichtleistung
- ✓ Schöne Farbwiedergabe und klares Licht
- ✓ Energieverbrauch mindestens halbiert
- ✓ Möglichkeit der FinanzierungSnelle,



Freie Lichtstudie

--

Probepplatzierung möglich

Bitte wenden Sie sich an



Jonghelinckstraat 8a
2018 Antwerpen
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be



Amrock Led

Ammoniakbeständige Beleuchtung mit langer Lebensdauer

Technische Daten

Durchmesser	48 mm	48 mm
Länge	1200 m	1500 mm
Material	PC/PMMA	PC/PMMA
Stromverbrauch des Systems	24W	32W/45W
Flackern	Kein	Kein
LED-Stromverbrauch	21.6W	28.8 W/40.W
IP	IP68	IP68
Lumenerhaltung	L80B20	L80B20
IK	IK10	IK10
Eingangsspannung	AC220-240	AC220-240
Frequenz	50/60Hz	50/60Hz
Leistungsfaktor	>0,95	>0,95
Totale harmonische Verzerrung	30%	30%
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -25°C bis +45°C Feuchtigkeit: 45-65%	Temperatur: -25°C bis +45°C Feuchtigkeit: 45-65%
Durchschnittstemperatur (24h)	45°C	45°C
Höchste Oberflächentemperatur	52°C	52°C
Übergangstemperatur	115°C	115°C
Wirkungsgrad (Lm / W)	130 Lm/W	130 Lm/W
LED-Lichtstrom	20lm/LED, gesamt 168 LEDS	20lm/LED, gesamt 240 LEDS
Lampenwirkungsgrad	>0,9	>0,9
CCT	2700K-6500K	2700K-6500K
CRI	Ra >80	Ra >80
Lebenszeit	>50.000 Stunden	>50.000 Stunden
Strahlungswinkel	120°	120°
Objektivdurchlässigkeit	90%	90%
Gewicht (netto)	0,85 kg	1,03 kg
Gewicht (brutto)	10 kg (9St./Dose)	11,8 kg (St./Dose)
Garantie	5 Jahre	5 Jahre
Zertifikate	CE, CB, IFS, ROHS, HSF	CE, CB, IFS, ROHS, HSF

Freie Lichtstudie

--

Probepplatzierung möglich

Bitte wenden Sie sich an



Jonghelinckstraat 8a
2018 Antwerpen
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be